




TECHNISCHE SPECIFICATIES

MCF 24 HR	type	MCF2401	MCF2402	MCF2403	MCF2404	MCF2405
Maximaal vermogen	kW	4,0	2 x 4,0	3 x 4,0	3 x 4,0	3 x 4,0
Maximale capaciteit	m ³ /h	4.150	8.300	12.450	12.450	12.450
Filteroppervlak H=3.000	m ²	16	32	48	60	76
Filteroppervlak H=3.350	m ²	20	40	60	80	100
Filteroppervlak H=3.750	m ²	26	52	78	104	130
Filterreiniging	automatische filterreiniging, frequentie instelbaar					
Inhoud opvangton	ltr.	2 x 250	3 x 250	4 x 250	5 x 250	6 x 250
Hoogte	A mm.	3.000 - 3.350 - 3.750				
Breedte	B mm.	1.700	2.500	3.300	4.100	4.900
Diepte	C mm.	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Luchtretourkanaal	D mm.	600 x 600	600 x 600	600 x 600	600 x 600	600 x 600
Aansluitdiameter	E mm.	200-300	200-350	250-450	300-450	350-450

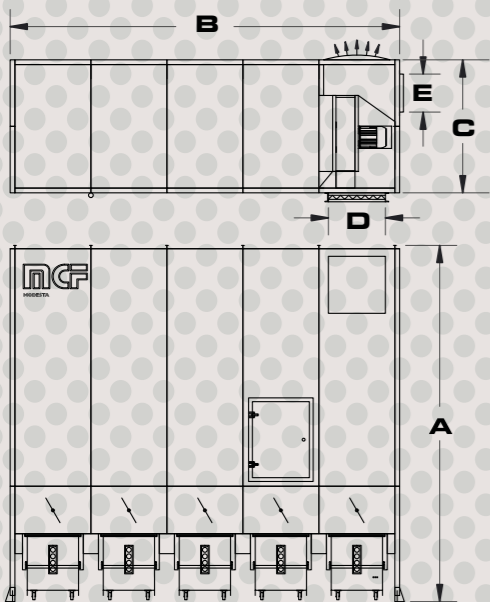

OVERIGE COMPACTFILTERS



ENERGIEZUINIG



Handelsweg 48 3881 LS Putten
 Telefoon 0341-371010 Fax 0341-371020
 E-mail: info@modesta.nl www.modesta.nl


COMPACTFILTERS



ENERGIEZUINIG



ENERGIEZUINIG

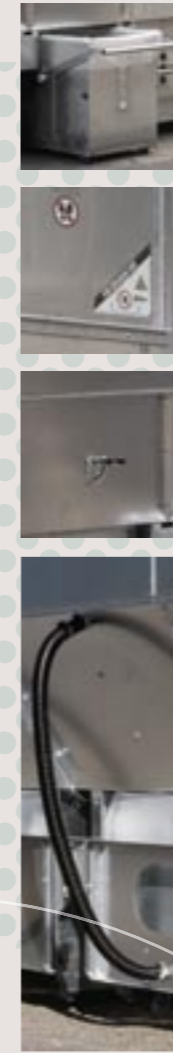

Uitvoeringen

De Modesta compactunits zijn er in meerdere standaard uitvoeringen. Zo kunt u kiezen uit drie standaard hoogtes met een capaciteit tot maximaal 12.500 m³/h.

Voorafscheiding

Een noviteit bij de compactunit is de voorafscheiding. Deze voorafscheiding zorgt ervoor dat de materiaal verdeling over de verschillende tonnen optimaal is. Een bijkomend voordeel is dat de aanzuigleiding bovenin de unit inblaast. Dit is niet alleen optisch mooier maar bespaart ook ruimte.

Energiezuinig

De ingebouwde schone lucht ventilatoren hebben een zeer hoog rendement. Dit zorgt voor een lager geïnstalleerd vermogen van ca. 30%.

Cascade

Bij een grotere capaciteitsbehoefte kunnen tot drie afzuigventilatoren in de compact unit worden ingebouwd. Bij het openen en sluiten van de afsluitschuiven worden de ventilatoren automatisch in- of uitgeschakeld. Dit betekent naast een extra besparing op de energiekosten ook een hogere bedrijfszekerheid.

Bedrijfsklaar

De installatie wordt standaard volledig bekabeld afgeleverd. Daarnaast kan de installatie op uw verzoek worden voorzien van een voedingskabel met stekker zodat de installatie direct in bedrijf kan worden gesteld.

Bediening

Door gebruikmaking van de machineherkenning wordt de installatie automatisch aan en uit geschakeld op het moment dat de bewerkingsmachines worden bediend. Ook kunt u kiezen voor een radiografische afstandbediening of schuifaansturing.

Wetgeving

Bij een filterunit speelt de wetgeving een belangrijke rol. Hierbij kunt u denken aan de reststofemissie, MAC waarde en brand- en explosieveiligheid. Omdat Modesta haar installaties voorziet van het KH keurmerk heeft u de garantie dat uw installatie ook echt aan alle relevante wetgeving en richtlijnen voldoet.

Geluidsarm

De ingebouwde schone lucht ventilator zorgt voor een zeer laag geluidsniveau. Het geluidsniveau van de installatie bedraagt met een geluiddemper op 1 mtr. ca. 65 dB(A).

HOOG RENDEMENT